

MODELO

**7110** 90° CODO


MODELO

**7111** 45° CODO

**7112** 22-1/2° CODO

**7113** 11-1/4° CODO

Las conexiones **Shurjoint** de hierro dúctil de extremo ranurado son de hierro dúctil según ASTM A536 Gr. 65-45-12 y ASTM A395 o Gr.65-45-15. C-E son las dimensiones estándar del fabricante. Consulte la página 56 para conexiones de acero forjado con extremos ranurados.

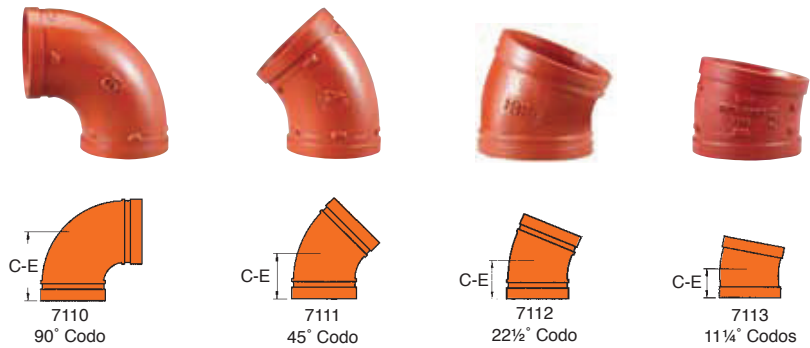

Tamaño Nominal mm / pulg	D.E. mm / pulg	7110 90° Codo		7111 45° Codo		7112 22 1/2° Codo		7113 11 1/4° Codo	
		C - E mm / pulg	Peso Kgs / Lbs	C - E mm / pulg	Peso Kgs / Lbs	C - E mm / pulg	Peso Kgs / Lbs	C - E mm / pulg	Peso Kgs / Lbs
25	33.4	57	0.3	45	0.2	---	---	---	---
1	1.315	2.25	0.7	1.75	0.5	---	---	---	---
32	42.2	70	0.5	45	0.3	---	---	---	---
1 1/4	1.660	2.75	1.1	1.75	0.7	---	---	---	---
40	48.3	70	0.6	45	0.4	45	0.6	---	---
1 1/2	1.900	2.75	1.3	1.75	0.9	1.75	1.3	---	---
50	60.3	83	0.9	51	0.7	48	0.8	35	0.4
2	2.375	3.25	2.0	2.00	1.5	1.88	1.8	1.38	1.0
65	73.0	95	1.2	57	0.9	51	1.0	38	0.7
2 1/2	2.875	3.75	2.6	2.25	2.0	2.01	2.2	1.50	1.6
76.1mm	76.1	95	1.4	57	0.9	51	1.0	38	0.8
	3.000	3.75	3.1	2.25	2.1	2.01	2.2	1.50	1.7
80	88.9	108	2.0	64	1.3	57	1.4	38	0.8
3	3.500	4.25	4.3	2.50	2.9	2.25	3.1	1.50	1.8
101.6mm	101.6	114	2.5	---	---	---	---	---	---
	4.000	4.50	5.6	---	---	---	---	---	---
100	114.3	127	3.1	76	2.0	73	2.0	45	1.0
4	4.500	5.00	6.9	3.00	4.4	2.88	4.4	1.75	2.2
108.0mm	108.0	127	2.5	76	2.0	---	---	---	---
	4.250	5.00	5.5	3.00	4.4	---	---	---	---
125	141.3	140	5.0	83	3.0	73	3.1	---	---
5	5.563	5.50	11.0	3.25	6.6	2.88	6.8	---	---
133.0mm	133.0	140	4.1	83	2.7	---	---	---	---
	5.250	5.50	9.0	3.25	5.9	---	---	---	---
139.7mm	139.7	140	4.3	83	2.9	73	2.9	---	---
	5.500	5.50	9.5	3.25	6.4	2.88	6.5	---	---
150	168.3	165	5.8	89	4.0	79	5.0	51	2.5
6	6.625	6.50	12.8	3.50	8.9	3.12	11.0	2.00	5.5
159.0mm	159.0	165	6.0	89	3.8	---	---	---	---
	6.250	6.50	13.2	3.50	8.4	---	---	---	---
165.1mm	165.1	165	5.7	89	4.0	79	5.0	51	2.5
	6.500	6.50	12.5	3.50	8.9	3.12	11.0	2.00	5.5
200	219.1	197	13.0	108	8.6	98	10.0	51	5.5
8	8.625	7.75	28.7	4.25	19.0	3.88	22.0	2.00	12.1
250	273.0	229	24.1	121	15.5	111	17.7	54	10.0
10	10.750	9.00	53.1	4.75	34.2	4.38	38.9	2.13	22.1
300	323.9	254	36.7	133	22.5	---	19.5	57	12.4
12	12.750	10.00	81.0	5.25	49.5	---	42.9	2.25	27.3
200JIS	216.3	197	12.4	108	8.4	98	10.0	---	---
	8.516	7.75	27.2	4.25	18.5	3.88	22.0	---	---
250JIS	267.4	229	24.1	121	15.5	111	17.7	54	10.0
	10.528	9.00	53.0	4.75	34.2	4.38	38.9	2.13	22.1
300JIS	318.5	254	36.7	133	22.5	---	---	57	12.4
	12.539	10.00	80.8	5.25	49.5	---	---	2.25	27.3
350	355.6	280	35.2	152	22.0	---	21.0	---	---
14	14.000	11.00	77.4	6.00	48.4	---	46.2	---	---
400	406.4	305	43.0	184	44.0	---	22.0	---	---
16	16.000	12.00	94.6	7.25	96.8	---	48.4	---	---
450	457.2	394	83.5	203	46.6	---	---	---	---
18	18.000	15.50	184.0	8.00	102.5	---	---	---	---
500	508.0	438	118.5	229	54.5	---	---	---	---
20	20.000	17.25	261.2	9.00	120.2	---	---	---	---
600	609.6	508	185.0	280	83.5	---	---	---	---
24	24.000	20.00	407.9	11.00	184.1	---	---	---	---